PW 10

puzzi 200

1.913-131

puzzi 300 S

1.913-141

5.959-040 A12566 (03/02)
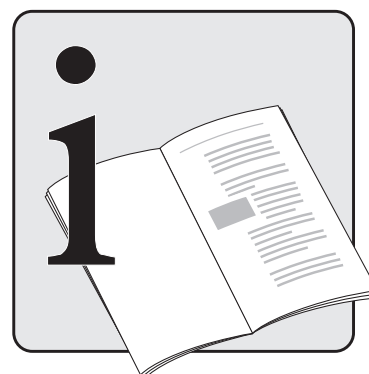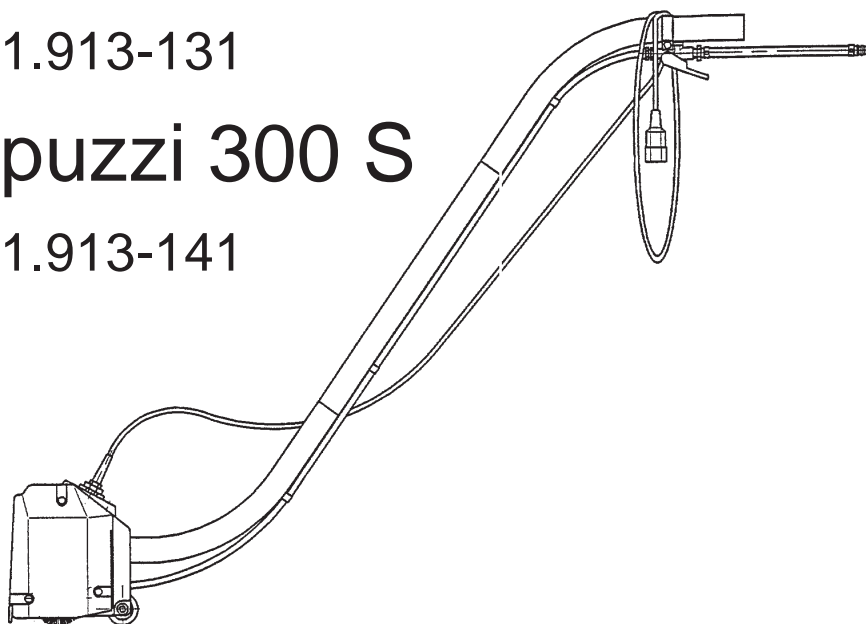
1、 通用信息

PW 10 为喷抽式设备附件。可以与 PUZZI 200 300 配合使用，进行喷抽式清洁操作。取出顽固污渍。
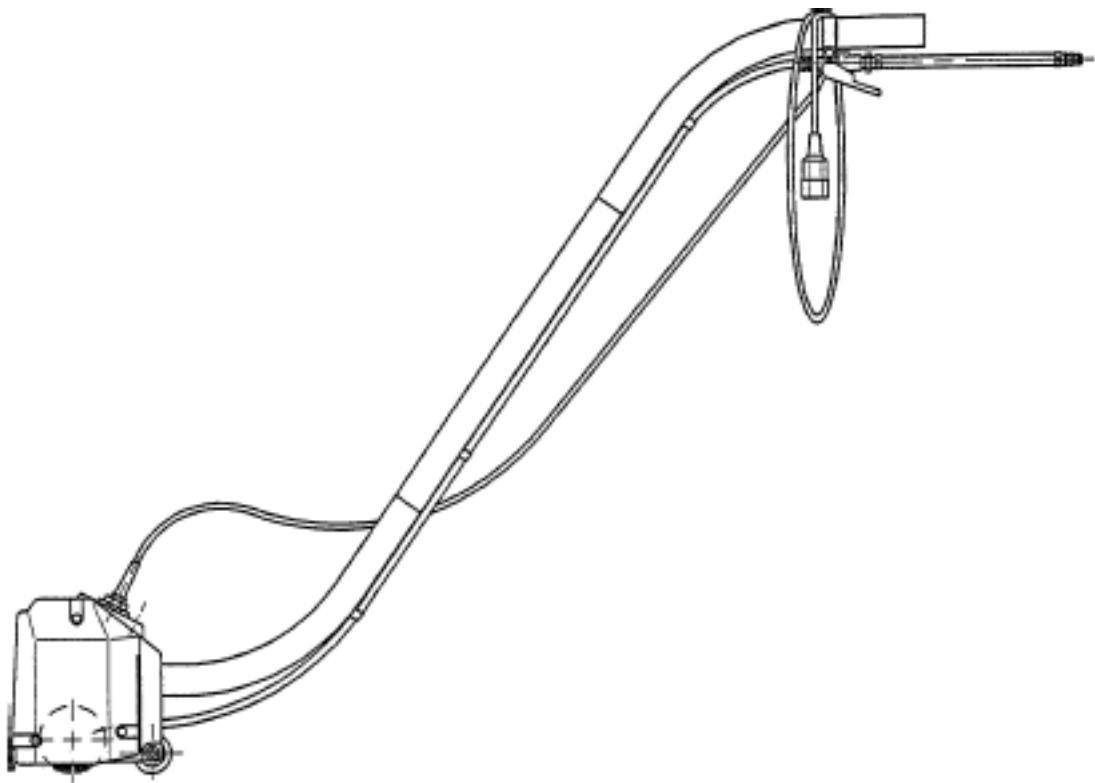
配合使用 PW 10，喷抽式清洁通过使用高速旋转刷将地面上的顽固污渍清洁干净。因此，使用该款设备，即使是最脏的表面也可将其清洁干净。

重要信息

严禁使用该设备吸入任何有爆炸危险的液体，未被稀释的酸液或化学溶剂。

具有爆炸危险的液体包括汽油、润滑油、图画稀释剂、机油等等，这些液体在流动与混合的过程中，可能会产生爆炸性的气体。石蜡、图画稀释剂与未稀释的酸液可能会损坏清洁设备内部。

在设备清洁完毕或进行设备维护，更换零部件货更换某些不同的部件之前，确保吸入管已关闭，设备的主电源插头已从插座上拔下。

电源线与加长线在使用过程中，要注意保护。严禁机车碾压，否则，操作过程中可能会出现危险。

该设备仅能由熟悉了解该产品使用说明书并具有操作资质的操作人员进行清洁操作。以免误操作，损坏设备并造成人员危险。

当使用旋转刷时，当心，刷子从电线上刷过。当心造成危险。

维修工作，包括连接喷抽管，必须由专业售后服务网址进行操作指导，或由凯驰专业技师进行操作。在操作过程中，所有相关的安全信息指南或规定必须保证遵守。

2、 操作

2.1 操作前准备

- 将您的 puzzi 产品取出，准备
- 连接该设备的喷抽管（见图 A\B）
- 连接 PW 10 的喷抽管（见图 C）确保软管连接安全正确稳固。

Fig. A

使用附件电源插座

1、在 PW 10 电源插头的帮助下，移开插座盖。
2、将 PW 10 电源插头插入 PUZZI 产品上的附件电源插座。
3、 在操作守则的指导下，将 PW 10 进行清洁操作。

Fig. B

2.2 进行操作

- 将 PUZZI 产品启动，进行清洁操作。
- 通过按下滚刷启动键，启动 PW 10, (见图 D /3)

注意：如果滚刷在旋转过程中，堵塞。驱动电机可能会自动关闭设备。若需维修，详见第四点，滚刷更换。

2.3 地毯清洁

- 将压力扳手按下（详见图 E）

这样操作可以将设备内的清洁剂喷至地毯上进行清洁。污水可以在操作过程中，被马上回吸。

- 在操作过程中，PW 10 扒头应该向后进行重复清洁操作，将地毯清洁干净。
- 该清洁工作应该从您在操作过程中不会重新踏足的地方开始进行。以免操作过程中，地毯被二次污染。
- 当将 PW 10 朝前移动时，压力扳手应该释放开。

Fig. C

Fig. D

Fi

Fig. F

2.4 停止清洁操作

- 关闭刷盘驱动（详见图 F/3）
- 将 PUZZI 产品关闭

3、保养

3.1 在每次时候之后

- 是用清水，持续启动 PW 10,将 PW 10 内部清洁干净。
- 清洁去除所有在滚刷上的所有污渍与缠绕物。
- 检查喷嘴喷嘴口的喷洒模式。如果喷洒不太规则，请清洁喷嘴与喷嘴的部件。
- 如果吸力下降，请清洁吸入软管与吸水嘴。

3.2 每六个月的保养

- 检查齿轮带的磨损状况，如果需要，立即更换它。
- 监察滚刷的磨损方式，如果需要，立即更换它。

4、 更换滚刷

- 将三个固定钮卸下，打开外盖（详见图 F/1）
- 更换齿轮带
- 将滚刷底部的固定钮卸下来
- 在对面的边上，将底盘上的两个固定钮卸下，移开底盘，然后，将滚刷卸下来。（详见图 F /2）
- 将新的滚刷按照以上的反顺序安装完毕。

如果电机由于滚刷上缠绕了污物，而自动关闭时
请按照以下顺序，进行操作，解决问题：

- 关闭滚刷驱动电机（详见图 F/3）
- 检察滚刷的脏污程度，如果需要，取出所有可能影响其旋转的污物。
- 拔掉保护帽，利用螺钉起子按下安全开关。（详见图 F/4）
- 将安全帽重新安在其正确的位置上。

5、技术参数

工作宽度	220	220	毫米
滚刷直径	70	70	毫米
吸水扒头总成高度	180	180	毫米
手柄高度	800	800	毫米
喷洒喷嘴数	1	1	
滚刷电机	230	230	伏/50 赫兹
	80	80	瓦
滚刷旋转速度	2800	2800	转/分钟
连接管长度	3.5	5.9	米
总成材质	塑质		
重量	4.8 公斤		

重要信息

严禁使用该设备吸入任何有爆炸危险的液体、未经稀释的酸液或化学溶剂。

具有爆炸危险的液体包括汽油、润滑油、稀释剂、机油等等，这些液体在流动与混合的过程中，可能会产生爆炸性的气体。石蜡、稀释剂与未稀释的酸液可能会损坏清洁设备。

设备清洁完毕或进行设备维护、更换零部件或更换某些不同的部件之前，确保清洗机已关闭，设备的主电源插头已从插座上拔下。

电源线与加长线在使用过程中，要注意保护。严禁机车碾压，否则，操作过程中可能会出现危险。

该设备仅能由熟悉了解该产品使用说明书并具有操作资质的操作人员进行清洁操作。以免误操作，损坏设备并造成人员危险。

维修工作、包括连接喷抽管，必须由专业售后服务站点进行指导操作，或由凯驰专业技师进行操作。在操作过程中，必须遵守所有相关的安全信息指南或规定。

1、　操作

2.1 操作前准备

- 将喷抽产品取出，准备
- 连接该设备的喷抽管（见图 A\B）
- 连接喷抽管（见图 C）确保软管连接安全正确稳固。

Fig. A

Fig. B

地毯清洁

- 捏住喷水控制把手（详见图 E）

此操作可以将设备内的清洁剂喷至地毯上进行清洁。在喷水的同时可将污水吸回。

- 在操作过程中，扒头应该从前向后拉，重叠清洁，将地毯清洗干净。
- 该清洁工作应该从不会重新踏足的地方开始进行。以免操作过程中，地毯被二次污染。

Fig. C

Fig. D

Fi

Fig. F

停止清洁操作

- 关闭刷盘（详见图 F/3）
- 将 PUZZI 产品关闭

保养

在每次使用后

- 开启 PW 20,正常操作，让清水将 PW 20 内部清洁干净。
- 清洁去除所有在滚刷上的污渍与缠绕物。
- 检查喷嘴口的喷洒模式。如果喷洒不规则，请清洁喷嘴及喷嘴部件。

如果吸力下降，请清洁吸入软管与吸水嘴。

每六个月一次的保养

- 检查皮带的磨损状况，如果需要，立即更换它。
- 检查滚刷的磨损情况，如果需要，立即更换它。

更换滚刷

- 将三个固定钮卸下，打开外盖（详见图 F/1）
- 更换皮带
- 将滚刷底部的固定钮卸下来
- 另一边，将底盘上的两个固定钮卸下，移开底盘，然后，将滚刷卸下来。（详见图 F /2）
- 将新的滚刷按照以上相反顺序安装。

如果电机由于滚刷上缠绕了污物，而自动关闭时
请按照以下顺序，进行操作，解决问题：

- 关闭滚刷驱动电机（详见图 F/3）
- 检查滚刷的脏污程度，如果需要，取出所有污物。
- 拔掉保护帽，利用螺丝刀按下安全开关。（详见图 F/4）
- 将安全帽重新安在其正确的位置上。

PW 10

1.913-131.0

德国凯驰 服务中国